

BESTELFORMULIER

RHEINZINK zijwangbekleding: Haakbanen

Met RHEINZINK haakbanen kan een zijwang eenvoudig en snel worden bekleed. De haakbanen worden afgeschuind op de juiste lengte geleverd, waardoor deze alleen nog gemonteerd hoeven worden.




Offerte

Order

Groothandel: _____ Contactpersoon: _____

Bedrijfsnaam: _____ Referentie: _____

Projectnaam: _____




Afdekprofiel

Aantal

Lengte (m)


Materiaal	
RHEINZINK-CLASSIC walsblank	RHEINZINK GRANUM skygrey
RHEINZINK-prePATINA blue-grey	RHEINZINK GRANUM basalte
RHEINZINK-prePATINA graphite-grey	RHEINZINK PRISMO _____



Verhopen goot

Aantal

Lengte (m)

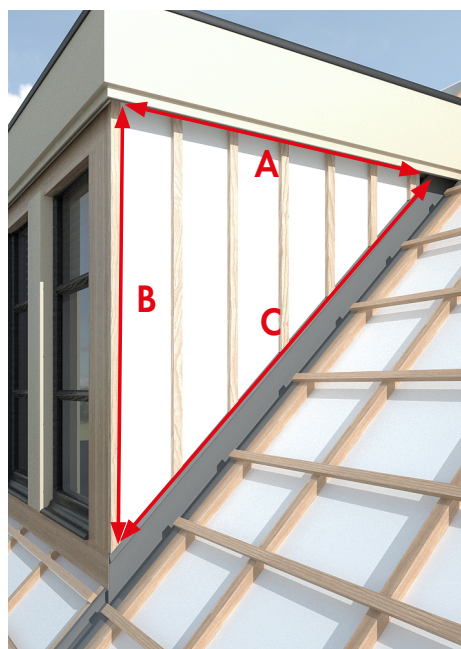


Netto maten zijwang (in mm)

A

B

C

	Aantal
Zijwang links	
Zijwang rechts	



Verhopen goot onder pan

Aantal

Lengte (m)



Rvs trekklingen (doos 250 stuk)

Aantal (doos)


✉ verkoop@wentzel.nl

☎ 020-4352000


BESTELFORMULIER

RHEINZINK zijwangbekleding: Haakbanen

Met RHEINZINK haakbanen kan een zijwang eenvoudig en snel worden bekleed. De haakbanen worden afgeschuind op de juiste lengte geleverd, waardoor deze alleen nog gemonteerd hoeven worden.

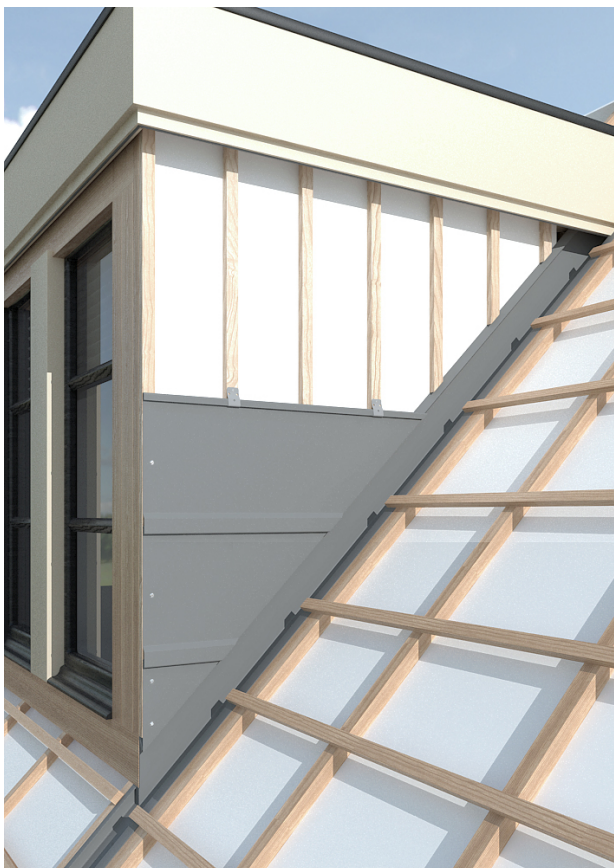

Monteren haakbanen

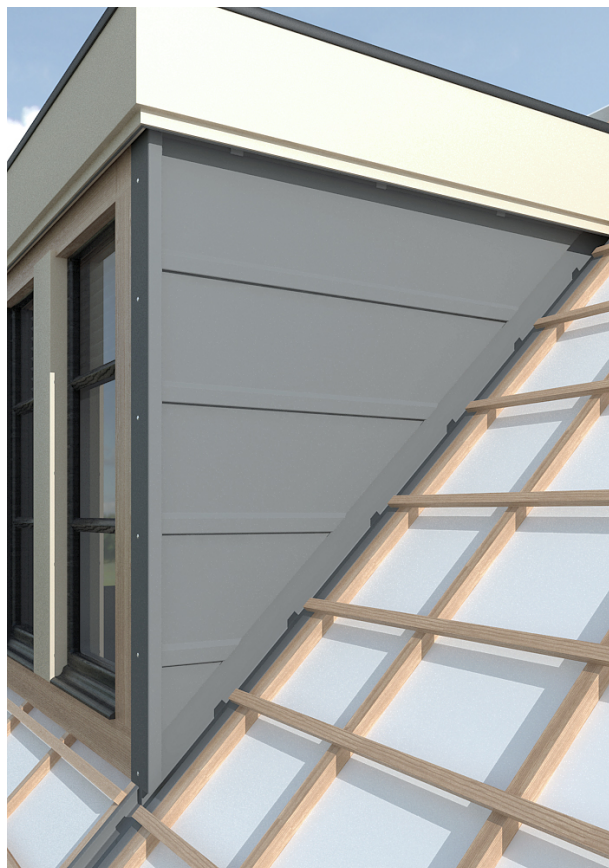


Plaatsen afdekprofiel



Plaatsen front en dakpannen

- De haakbanen hebben een werkende breedte van 275 mm.
- Werkrichting is van beneden naar boven.
- Als achterconstructie zijn verticale houten regels (ca. 22 x 40 mm) h.o.h. 200 mm.

- Aan de voorzijde worden de panelen met één schroef in het uiteinde van het paneel vastgezet. De haakbanen worden daarnaast om de ca. 200 mm vastgezet met een rvs haakklang.



Montage instructie