

Montagestappen



1. Zet de hoekstukklang aan één zijde vast.



2. Monteer de hoekstukken.



3. Monteer de verzinkt stalen en expansieklangen.



4. Kort de dekljist af met een ijzerzaag. Houdt aan beiden zijden 5 mm expansieruimte aan.



5. KliQ-dekljist: draai de dekljist vanaf de achterzijde naar voren en klik vast.
Quick-fix dekljist: Haak de kraal om de klank en klik deze aan de achterzijde vast



6. Werk de overgang af met het koppelstuk.

Toepassingsadvies

Gebruik minimaal 1 klank per meter dekljist. Het exact aantal benodigde klanken is afhankelijk van het windgebied en de zone waar de dekljist wordt toegepast. Ga naar www.rheinzink.nl voor het bepalen van het aantal klanken.

Materiaaleigenschappen

RHEINZINK GRANUM basalte is antraciet zwart gepatineerd zink. In de loop der tijd zal zich een natuurlijke patinalaag gaan vormen, hierdoor wordt het donkere oppervlak lichter en kunnen er door het zout -of chloridengehalte in de lucht witte afzettingen op het materiaal ontstaan. De kwaliteit en levensduur van het materiaal wordt hierdoor niet beïnvloed. Lees meer over de eigenschappen van RHEINZINK in de digitale brochure 'RHEINZINK materiaaleigenschappen' op www.rheinzink.nl.


Beschermende folie

De dekljsten zijn voorzien van een beschermende folie. Deze folie beschermt tegen mechanische beschadigingen, echter niet tegen vocht. Sla de dekljsten altijd droog, geventileerd en niet in direct zonlicht op. Verwijder de folie direct na montage.


Gefolied materiaal kan maximaal 12 maanden na productiedatum opgeslagen en verwerkt worden. Bij langere opslag kan dit er toe leiden dat de folie lastig te verwijderen zal zijn en er lijmresten achter kunnen blijven.




V2024/03

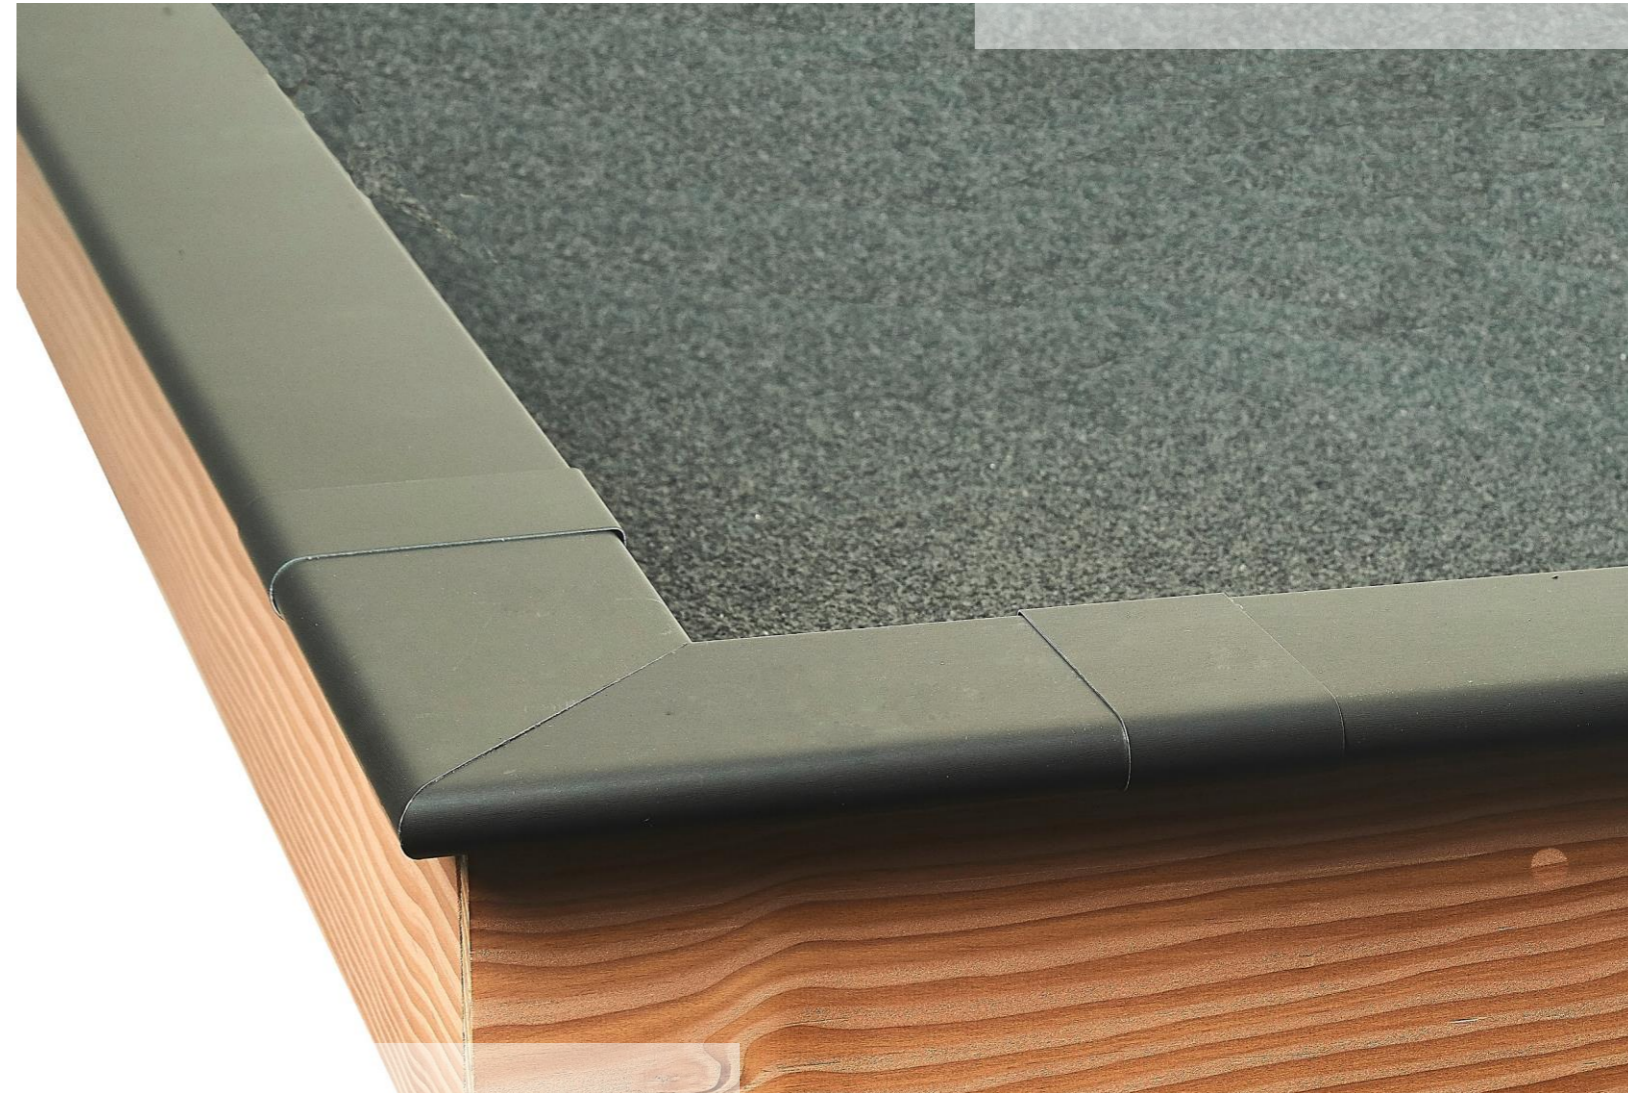

RHEINZINK GRANUM basalte KliQ-deklijst





Model	A	B
RHEINZINK KliQ-deklijst model 45/50	20	45
RHEINZINK KliQ-deklijst model 65/50	20	65

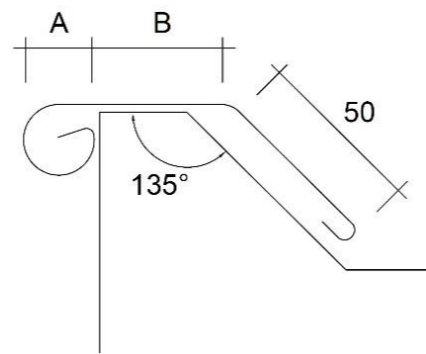

RHEINZINK GRANUM basalte Quick-fix deklijst



Model	A	B
RHEINZINK Quick-fix deklijst model 80/40	20	80
RHEINZINK Quick-fix deklijst model 95/40	20	95

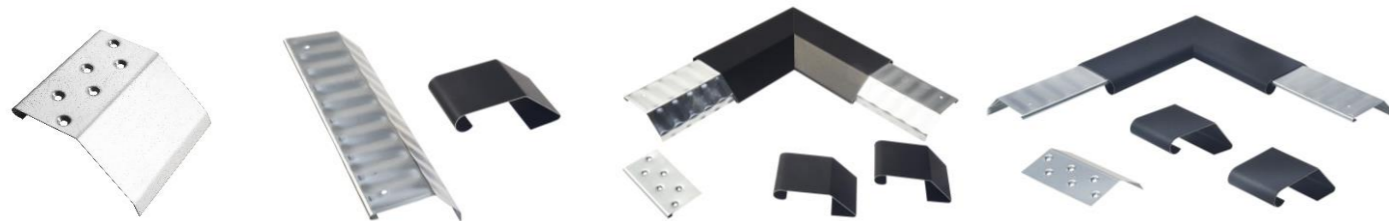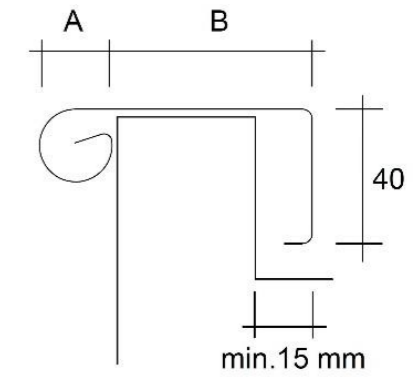

Verzinkt stalen klang, voorzien van ponsgaten

Expansieklang (ribbelzink) met koppelstuk

Buitenhoekstuk compleet, met verzinkt stalen hoekstukklang en twee koppelstukken

Binnenhoekstuk compleet, met verzinkt stalen hoekstukklang en twee koppelstukken




Verzinkt stalen klang, voorzien van ponsgaten

Expansieklang (ribbelzink) met koppelstuk


Buitenhoekstuk compleet, met verzinkt stalen hoekstukklang en twee koppelstukken

Binnenhoekstuk compleet, met verzinkt stalen hoekstukklang en twee koppelstukken


Model 45/50

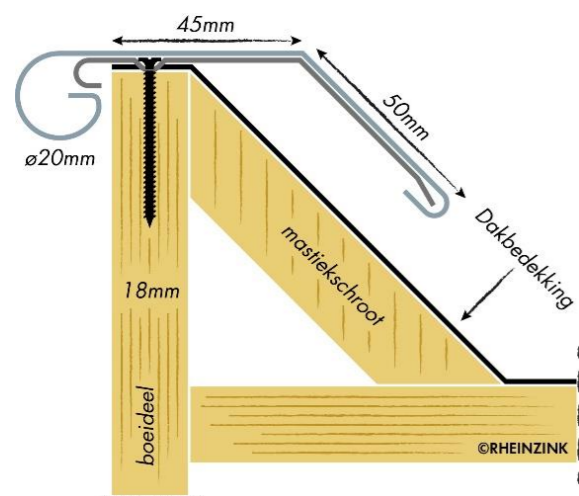


Model 65/50

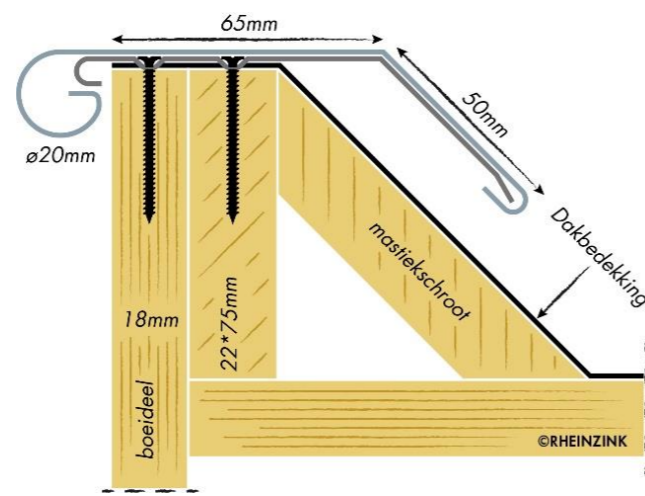

Model 80/40

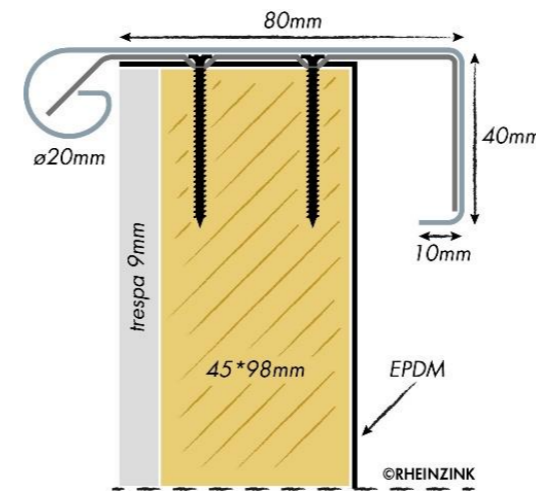

Model 95/40

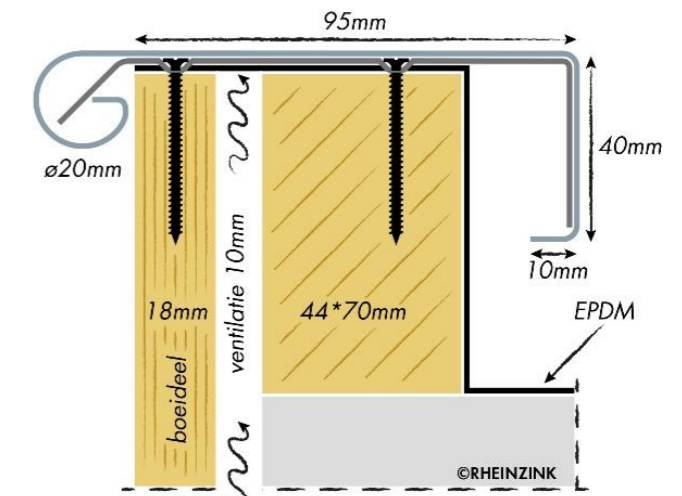

Model 45/50	Artikelnummer
KliQ-deklijst 3 meter*	0910005310
Verzinkt stalen klang	0990005010
Expansieklang + koppelstuk	0990005314
Buitenhoekstuk compleet	0990005313
Binnenhoekstuk compleet	0990005315

Model 65/50	Artikelnummer
KliQ-deklijst 3 meter*	0910005320
Verzinkt stalen klang	0990005020
Expansieklang + koppelstuk	0990005324
Buitenhoekstuk compleet	0990005323
Binnenhoekstuk compleet	0990005325

Model 80/40	Artikelnummer
Quick-Fix deklijst 3 meter*	0910006400
Verzinkt stalen klang	0990006100
Expansieklang + koppelstuk	0990006404
Buitenhoekstuk compleet	0990006403
Binnenhoekstuk compleet	0990006405

Model 95/40	Artikelnummer
Quick-Fix deklijst 3 meter*	0910006415
Verzinkt stalen klang	0990006110
Expansieklang + koppelstuk	0990006414
Buitenhoekstuk compleet	0990006413
Binnenhoekstuk compleet	0990006415

* Met folie